CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Serra Circular Esquadrejadeira c/ Eixo Inclinável	ESQ.1800.I	ESQ.2400.I	ESQ.3000.I
Dimensões da mesa móvel	950 x 720 mm	950 x 720 mm	1.300 x 850 mm
Dimensões da mesa fixa	740 x 670 mm	740 x 670 mm	800 x 830 mm
Curso da mesa móvel	1.800 mm	2.400 mm	3.000 mm
Largura de corte na mesa fixa	710 mm	710 mm	880 mm
Diâmetro máx. da serra	350 mm	350 mm	400 mm
Altura máx. de corte	110 mm	110 mm	110 mm
Inclinação do eixo	45º	45º	45º
Motor	3 a 5 CV - 2P	3 a 5 CV - 2P	3 a 5 CV - 2P
Peso líquido	175 Kg	185 Kg	290 Kg

GARANTIA

A **MAKSIWA® - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.**, assegura ao proprietário do equipamento, identificado pela nota fiscal de compra, uma garantia de 1 (um) ano, exceto para opcionais (motor e chave elétrica), nos seguintes termos:

1. O período de garantia inicia a partir da data de emissão da nota fiscal, fornecida pelo fabricante ou revendedor.

2. Dentro do período da garantia, a mão-de-obra e os componentes aplicados serão gratuitos.

3. Para os eventuais reparos, enviar o equipamento juntamente com uma cópia da nota fiscal de compra para o endereço do fabricante.

4. Despesas e riscos de transporte, ida e volta, correrão por conta do proprietário.

5. Mesmo no período da garantia, esta perderá sua validade nas seguintes condições:

5.a. A aplicação de componentes de fabricação não originais;

5.b. Falta de manutenção adequada;

5.c. Utilização inadequada do equipamento;

5.d. Prolongada falta de uso e lubrificação;

5.e. Danos causados por choques mecânicos ou por exposição à condições impróprias (umidade, agentes corrosivos, etc).

MAKSIWA Ind. e Com. De Máquinas Ltda.

ESQ.1800.I
Serra Circular Esquadrejadeira
Pequena com Eixo Inclinável

ESQ.2400.I
Serra Circular Esquadrejadeira
Pequena com Eixo Inclinável

ESQ.3000.I
Serra Circular Esquadrejadeira
Grande com Eixo Inclinável

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MAKSIWA®

MAKSIWA Ind. e Com. De Máquinas Ltda.
Rua João Scheleder, 55 - Jardim Cézar Augusto
CEP 83.402-290 - Colombo - PR - BRASIL
Fone/Fax: 55 (41) 3621-3218 - *maksiwa@maksiwa.com.br*
www.maksiwa.com.br

INSTALAÇÃO

Instalar em local coberto e sobre piso compacto, plano e nivelado.

Antes de ligar a máquina, verifique se a tensão da máquina está compatível com a rede elétrica.

AJUSTES E MANUTENÇÃO

O apoio do trilho do carrinho móvel (10) já vem ajustado pelo fabricante. Ajustes posteriores são desaconselháveis sem a consulta ao suporte técnico do fabricante.

Para o perfeito funcionamento do equipamento a serra de corte deve estar sempre bem afiada.

Lubrificar mensalmente (30 dias) o mancal pelas graxetas.

Manter o equipamento sempre limpo e arejado.

A manutenção deve ser realizada com o equipamento desligado.

RECOMENDAÇÕES

Ao colocar a máquina em funcionamento, utilizar a proteção (3), matendo as mãos suficientes afastadas do disco de corte a fim de evitar acidentes.

Utilizar equipamentos de proteção adequados.

A operação deve ser feita por pessoa habilitada.

Caso o equipamento apresente algum ruído diferente ou algum movimento anormal, desligue a máquina e consulte o suporte técnico do fabricante.

O fabricante não se responsabiliza por quaisquer acidentes de trabalho ocorridos com o uso do equipamento.

1- CARRINHO MÓVEL
2- GUIA PARA CORTE EM ÂNGULO
3- CAPA DE PROTEÇÃO DA SERRA
4- GUIA DA MESA FIXA
5- MESA FIXA
6- CONJUNTO DO VOLANTE PARA INCLINAÇÃO DA LÂMINA
7- SUPORTE DO MOTOR
8- CHAVE LIGA/DESLIGA
9- CONJUNTO DO VOLANTE PARA AJUSTAR A ALTURA DA SERRA
10- APOIO DO TRILHO DO CARRINHO MÓVEL

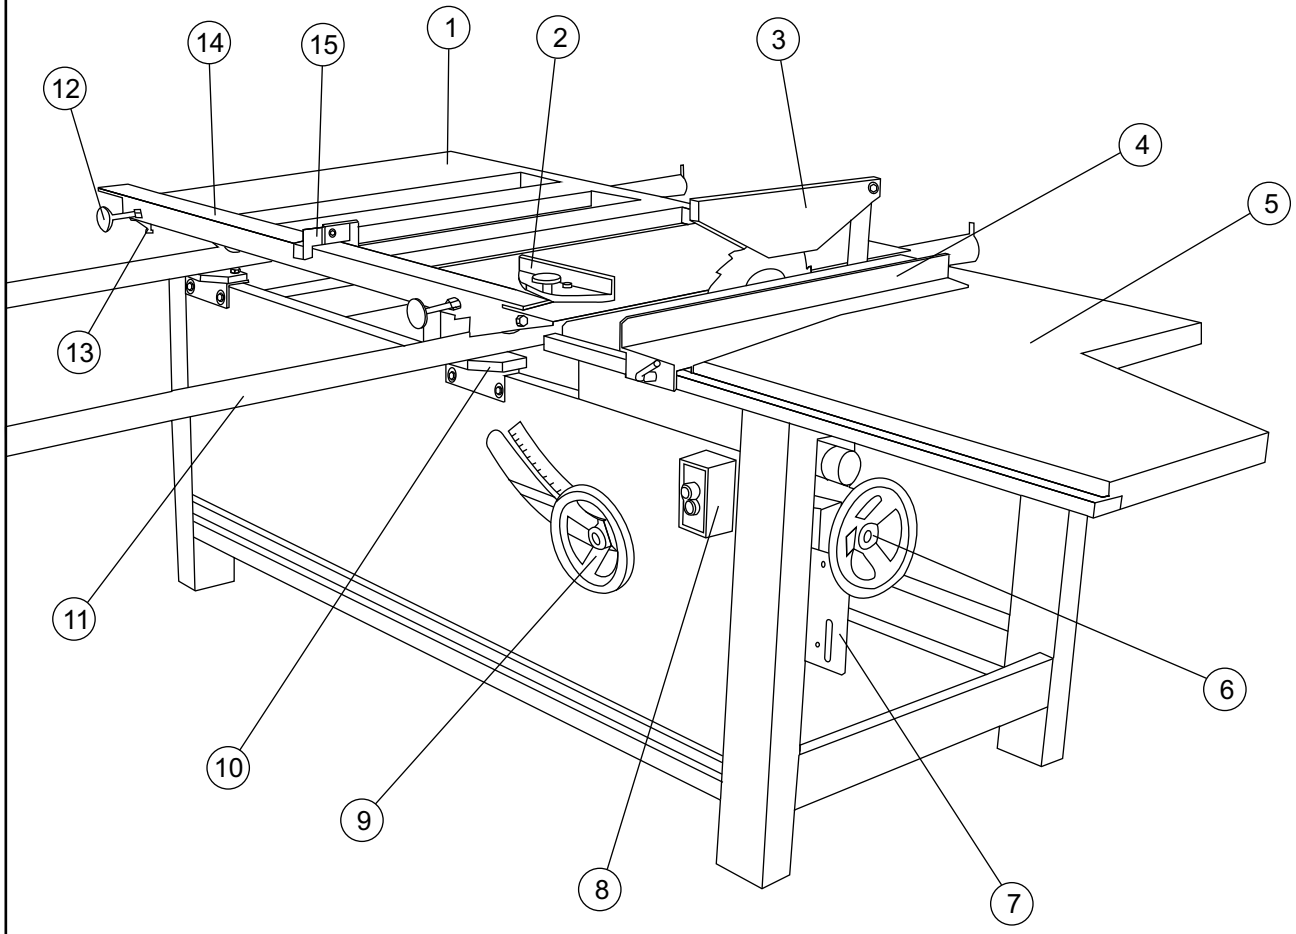

11- TRILHO DO CARRINHO MÓVEL
12- MANÍPULO PARA REGULAGEM DA ALTURA DA GUIA DO CARRINHO
13- PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DA REGULAGEM DA GUIA DO CARRINHO
14- GUIA DO CARRINHO MÓVEL
15- BATENTE PARA DESTOPAR